




PARA MINICARGADORAS



Nuestras **desbrozadoras serie MP** estan planeadas para aplicaciones con minicargadoras que tengan circuito auxiliar con caudal de aceite (PTO) de al menos 36 litro/min.

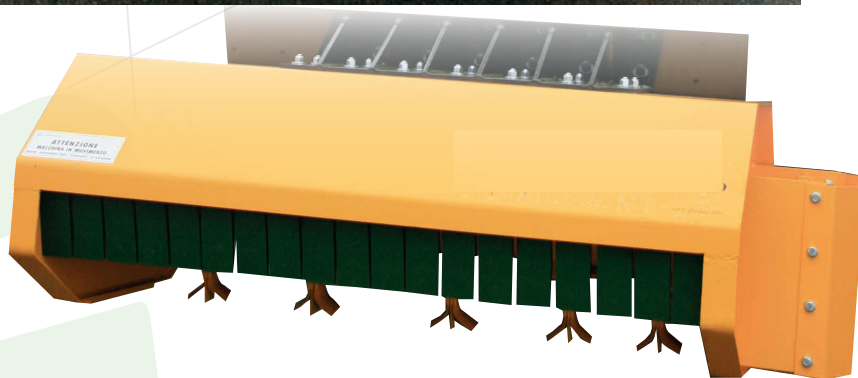

Estan disponibles en 4 modelos con largo operativo de 1.08, 1.30, 1.60 y 1.90 metros.



CARACTERISTICAS DE LAS DESBROZADORAS ESTANDARD



CUBIERTA REFORZADA

El motor trabaja a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto, siendo así más eficaz en desbrozar los arbustos.




PLACA DE CONECCION ESTANDARD BOBCAT

Las cuchillas están en forma de Y, pero con una cuchilla central, para poder desbrozar arbustos hasta 12 cm de diámetro. Posible rotor con martillos.



VALVULA ANTICOLISION Y ANTICAVITACION

Tienen válvulas calibradas a 160 bar para proteger el motor hidráulico contra eventuales picos de presión.



MOTOR EN ALUMINIO SIN DRENAJE

El motor es en aluminio y bidireccional, así que funciona únicamente con los tubos de entrada y salida del aceite del escavador.



3000 RPM

Las cuchillas están en forma de Y, pero con una cuchilla central, para poder desbrozar arbustos hasta 12 cm de diámetro. Posible rotor con martillos.




CUCHILLAS Y/MARTILLOS

Utilizamos exclusivamente baleros, tuercas y arandelas de seguridad de marca SKF.



BALEROS SKF

Diagrama de dimensiones del rotor:

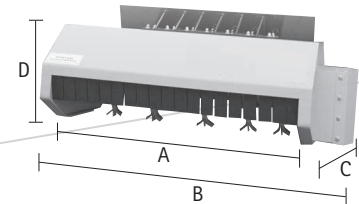

	A	B	C	D
MP13	1080 mm	1460 mm	700 mm	450 mm
MP14	1080 mm	1460 mm	700 mm	450 mm
MP15	1080 mm	1460 mm	700 mm	450 mm
MP36	1300 mm	1500 mm	780 mm	570 mm
MP38	1300 mm	1500 mm	780 mm	570 mm
MP66	1600 mm	1800 mm	780 mm	570 mm
MP68	1600 mm	1800 mm	780 mm	570 mm
MP69	1600 mm	1800 mm	780 mm	570 mm
MP98	1900 mm	2200 mm	780 mm	570 mm
MP99	1900 mm	2200 mm	780 mm	570 mm

DATOS TECNICOS

Modelo		MP 13	MP 14	MP 15	MP36	MP 38	MP 66	MP 68	MP 69	MP 98	MP 99
Peso	Kg	280			470		500			670	
Tipo de conexión		soldada				emprenadas					
Placa de conexión	Kg	-				80					
Transmisión		directa									
Rotor	mm	100			159						
Flujo de Aceite	l/min	36	44	55	66	80	66	80	100	80	100
Cilindrada del motor	cc	11	14	17	22	26	22	26	33	26	33
Presión Max	bar	250									
Juegos de cuchillos en rotor estándar	nr.	24			20		24			28	
Juegos de martilloa/cuchillos en rotor HD	nr.	-			28		32			40	
Velocidad del rotor		rev.min 3000									
Espesor de la cubierta	mm	6/8						8/10			